

Detalii Tehnice Fogger Igeba TF 160/150 HD


Noul model IGEBA TF 160/150HD ce vine echipat cu rezervorul din otel inoxidabil de 150 litri, ce ofera o capacitate de stocare de 2,5 ori mai mare, face parte din familia TF 160.

Opereaza cu un singur rezonator si este indiscutabil vedeta in sirul generatoarelor de ceata termica fiind cel mai puternic aplicator de ceata termica aparut pe piata.

IGEBA este primul fabricant care a creat o unitate ce poate propulsa o mixtura bazata pe apa la mai mult de 80 m intr-o sera, astfel

completand linia de produse și depasind limitele posibile acum acum cativa ani. Toate partile care intra in contact cu produsele chimice sunt facute din otel inoxidabil sau alama, inclusiv rezervorul de carburant, partile flexibile fiind facute din teflon. Unitatea este dotata cu filtre de aer in interiorul rezervorului, care actioneaza in acelasi timp ca amortizoare si cu telecomanda 12 V DC (25 A) si cablul de conectare de 5 metri, incluzand si cablul de 5 metri pentru conectare la bateria masinii 12 V, capacitate 36 Ah.

Montate pe un camion, toate functiile pot fi facute din interiorul cabinei soferului, incepand si oprindu-se cu motorul si a operatia de eliberare a cetei. Aceasta telecomanda este disponibila pentru ambele modele.

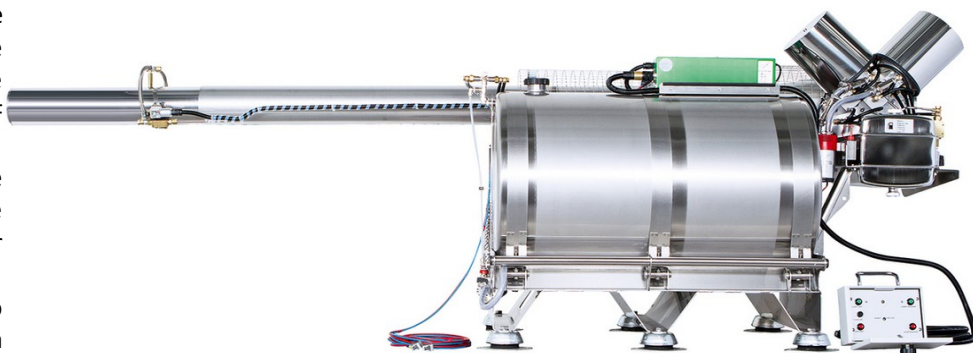

Greutatea proprie (TF 160/150 HD standard)	120 kg
Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime)	262 x 80 x 91 cm
Capacitatea de solutie a rezervorului	150 litri
Capacitate rezervor combustibil	10 litri
Consumul aproximativ de carburant	9,5 litri/ora
Performanta camerei de combustie	82.2 kW / 112cp
Debitul mediu de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	120 litri/ora
Debitul maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	160 litri/ora
Debitul de pulverizare cu apa, aproximativ	80 litri/ora
Distanta de pulverizare in zone inchise, produse petroliere (apa cu glicol)	120 metri
Distanta de pulverizare in zone inchise, apa	80 metri
Alimentare	Bateria masinii 12 V DC
Presiunea in vasul de solutie, aproximativ	0,25 bari

Oferta Pret Fogger Igeba TF 160 HD

Model	Pret (euro fara TVA)
<p>TF F 160/150 HD – cu rezervor din otel inoxidabil de 150 litri, rezervor de benzina de 10 litri iar toate partile ce intra in contact cu chimicalele sunt facute din otel inoxidabil, tubulatura din Teflon sau alama. Pornirea se face cu ajutorul unui compresor inclus cu ajutorul bateriei masinii 12 V DC, 25 A si a cablului de conectare, capacitate minima necesara 36 Ah.</p> <p>Unitatea este dotata cu filtre de aer in interiorul rezervorului, care actioneaza in acelasi timp ca amortizoare si cu telecomanda 12 V DC (25 A), dispozitiv de intrerupere a substantei automat (pneumatic / electronic) si cablul de conectare de 5 metri, incluzand si cablul de 5 metri pentru conectare la bateria masinii 12 V, capacitate 36 Ah.</p> <p>Accesorii standard: scule, duze (3 bucati in set), diafragma de rezerva si garnituri, manual de service.</p>	15011
<p>TF W 160/150 HD – conceput special pentru aplicarea solutiilor pe baza de apa - cu rezervor din otel inoxidabil de 150 litri, rezervor de benzina de 20 litri iar toate partile ce intra in contact cu chimicalele sunt facute din otel inoxidabil, tubulatura din Teflon sau alama. Pornirea se face cu ajutorul unui compresor inclus cu ajutorul bateriei masinii 12 V DC, 25 A si a cablului de conectare, capacitate minima necesara 36 Ah.</p> <p>Unitatea este dotata cu filtre de aer in interiorul rezervorului, care actioneaza in acelasi timp ca amortizoare si cu telecomanda 12 V DC (25 A) dispozitiv de intrerupere a substantei automat (pneumatic / electronic) si cablul de conectare de 5 metri, incluzand si cablul de 5 metri pentru conectare la bateria masinii 12 V, capacitate 36 Ah.</p> <p>Accesorii standard: scule, duze (3 bucati in set), diafragma de rezerva si garnituri, manual de service.</p>	15015