


## Detalii Tehnice Fogger Igeba TF-W 60

Generator de ceata portabil de inalta performanta, conceput special pentru aplicarea solutiilor pe baza de apa. Este conceput special pentru aplicarea in domeniul protectiei plantelor in sere si pentru dezinfectare in agricultura obtinand o foarte mare eficienta chiar si atunci cand este folosita doar apa. Pentru aplicarea dezinfectantilor mai toxici, Igeba TF-W 60 poate fi comandat si intr-un format rezistent la acid.

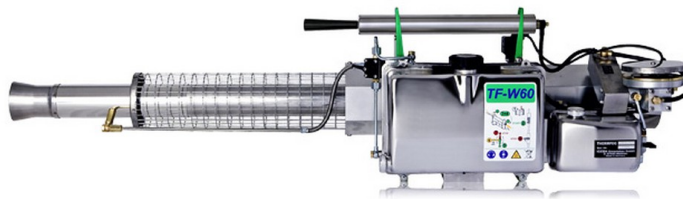

Setup-ul aprobat de carburator/rezinator (Pat. DE3 225 933) a fost adoptat de la fratele mai mare Igeba TF-95. Debitul de 30 litri/ora de apa si raza de actiune orizontala de 60 de metri (cu substanta inclusa) reusesc sa completeze eficienta ridicata cu flexibilitatea in aplicare.

Standard Igeba TF-W 60 este echipat cu un rezervor de 5.7 litri din aluminiu special conceput pentru substantele existente pe piata. Restul accesoriilor includ diferite duze, geanta de scule, parti de schimb, palnii, etc.

<b>Greutatea proprie</b> (TF-W 60 standard)	12,8 kg
<b>Dimensiuni aparat</b> (Lungime x Latime x Inaltime)	138 x 38 x 34 cm
<b>Capacitatea de solutie a rezervorului</b>	5,7 litri
<b>Capacitate rezervor combustibil</b>	2,5 litri
<b>Consumul aproximativ de carburant</b>	3,6 litri/ora
<b>Performanta camerei de combustie</b>	33 kW / 45 cp
<b>Debitul mediu de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ</b>	-
<b>Debitul maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ</b>	-
<b>Debitul de pulverizare cu apa, aproximativ</b>	30 litri/ora
<b>Distanta de pulverizare in zone inchise, produse petroliere (apa cu glicol)</b>	60 litri/ora
<b>Distanta de pulverizare in zone inchise, apa</b>	30 metri
<b>Alimentare</b>	4 baterii de 1,5V fiecare (monocelula)
<b>Presiunea in vasul de solutie, aproximativ</b>	0,25 bari

## Oferta Pret Fogger Igeba TF-W 60

Model	Pret (euro fara TVA)
<b>Fogger TF-W 60</b> Fogger Portabil cu eficienta ridicata pentru pulverizarea solutiilor <b>DOAR</b> pe baza de apa. 5,7 litri rezervorul solutiei de lucru cu dispozitiv de clatire, 2,5 litri rezervorul de combustibil, toate partile ce intra in contact cu chimicalele sunt facute din otel inoxidabil, tubulatura din Teflon sau alama. Accesorii standard: scule, duze, diafragma de rezerva si garnituri, manual de service.	2296
<b>Fogger TF W 60/10</b> Modelul standard de TF-W 60 cu rezervor de solutie de 10 litri	2464
<b>Fogger TF-W 60 E*</b> Modelul standard de TF-W 60 in plus dispozitiv de oprire de urgenta a solutiei mecanic / pneumatic.	2496
<b>Fogger TF-W 60 L*</b> Model precum TF-W 60, cu sistemul solutiei realizat sa rezistente la solutii acide	2464
<b>Filtrul de aer/amortizor de zgomot pentru TF-W60 (60-12 000.00)</b>	168