


## Detalii Tehnice Fogger Igeba EVO 35

Termonebulizatorul EVO 35 este un echipament mai usor decat similarul lui TF 35, portabil si economic utilizat pentru crearea de volume mari de fum dar cu particole foarte mici. Aplica formulari pe baza de ulei cu tubul standard cu care este dotat. Exista varianta de achizitionare a tubului pentru solutii pe baza de apa.

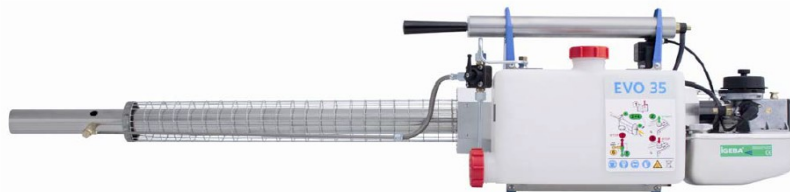

### Specificatiile tehnice ale EVO 35 - caracteristici ridicate la un pret economic:

- ⌚ pornire imediata fara debit marit de benzina,
- ⌚ intretinere redusa aproape de zero rezervorul de solutie – construit din otel inoxidabil,
- ⌚ rezervorul de benzina – construit din otel inoxidabil,
- ⌚ tubul de ceata – construit din otel inoxidabil.

### Se poate utiliza pentru spatii inchise dar si exterior care necesita aplicarea de tratamente eficiente cu uz specific:

- ⌚ distrugerea insectelor zburatoare in vegetatie,
- ⌚ dezinfectie fermelor de animale,
- ⌚ tratamente de dezinsectie la ferme, solare, sere, etc.,
- ⌚ efecte speciale pentru filme/amuzament,
- ⌚ echipamente de antrenament pentru fortele armate.

Greutatea proprie (EVO 35 standard)	7,8 kg
Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime)	133,5 x 28.5 x 34 cm
Capacitatea de solutie a rezervorului	6,5 litri
Capacitate rezervor combustibil	1,2 litri
Consumul aproximativ de carburant	2 litri/ora
Performanta camerei de combustie	18,7kW / 25,4cp
Debitul mediu de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	20 litri/ora
Debitul maxim de pulverizare a solutiilor pe baza de ulei, aproximativ	42 litri/ora
Debitul de pulverizare cu apa, aproximativ	10 litri/ora
Distanta de pulverizare in zone inchise, produse petroliere (apa cu glicol)	40 metri
Distanta de pulverizare in zone inchise, apa	8 metri
Alimentare	4 baterii de 1,5 V LR20, LR6
Presiunea in vasul de solutie, aproximativ	0,25 bari

## Oferta Pret Fogger Igeba EVO 35

Model	Pret (euro fara TVA)
<b>Fogger EVO 35</b> – 6,5 litri rezervorul solutiei de lucru cu dispozitiv de clatire, 1,2 litri rezervorul de combustibil, toate partile ce intra in contact cu chimicalele sunt facute din otel inoxidabil, tubulatura din Teflon sau alama. Accesorii standard: scule, duze, diafragma de rezerva si garnituri, manual de service.	<b>1112</b>
<b>Fogger EVO W 35</b> – Executie speciala a EVO 35 pentru pulverizarea solutiilor <b>DOAR</b> pe baza de apa	<b>1112</b>
<b>EVO 35 E</b> - Modelul standard de EVO 35 in plus dispozitiv de oprire de urgenta a solutiei mecanic / pneumatic.	<b>1312</b>
<b>EVO W 35 L</b> - Model precum EVO-W 35, cu sistemul solutiei realizat sa rezistente la solutii acide.	<b>1256</b>
<b>Kit conversie</b> a solutiilor pe baza de apa pentru EVO 35 (10-05-000-10)	<b>65</b>